


Prinzip der *Artesis* - Basisanlage Sauerstoffwasser & gefiltertes Trinkwasser

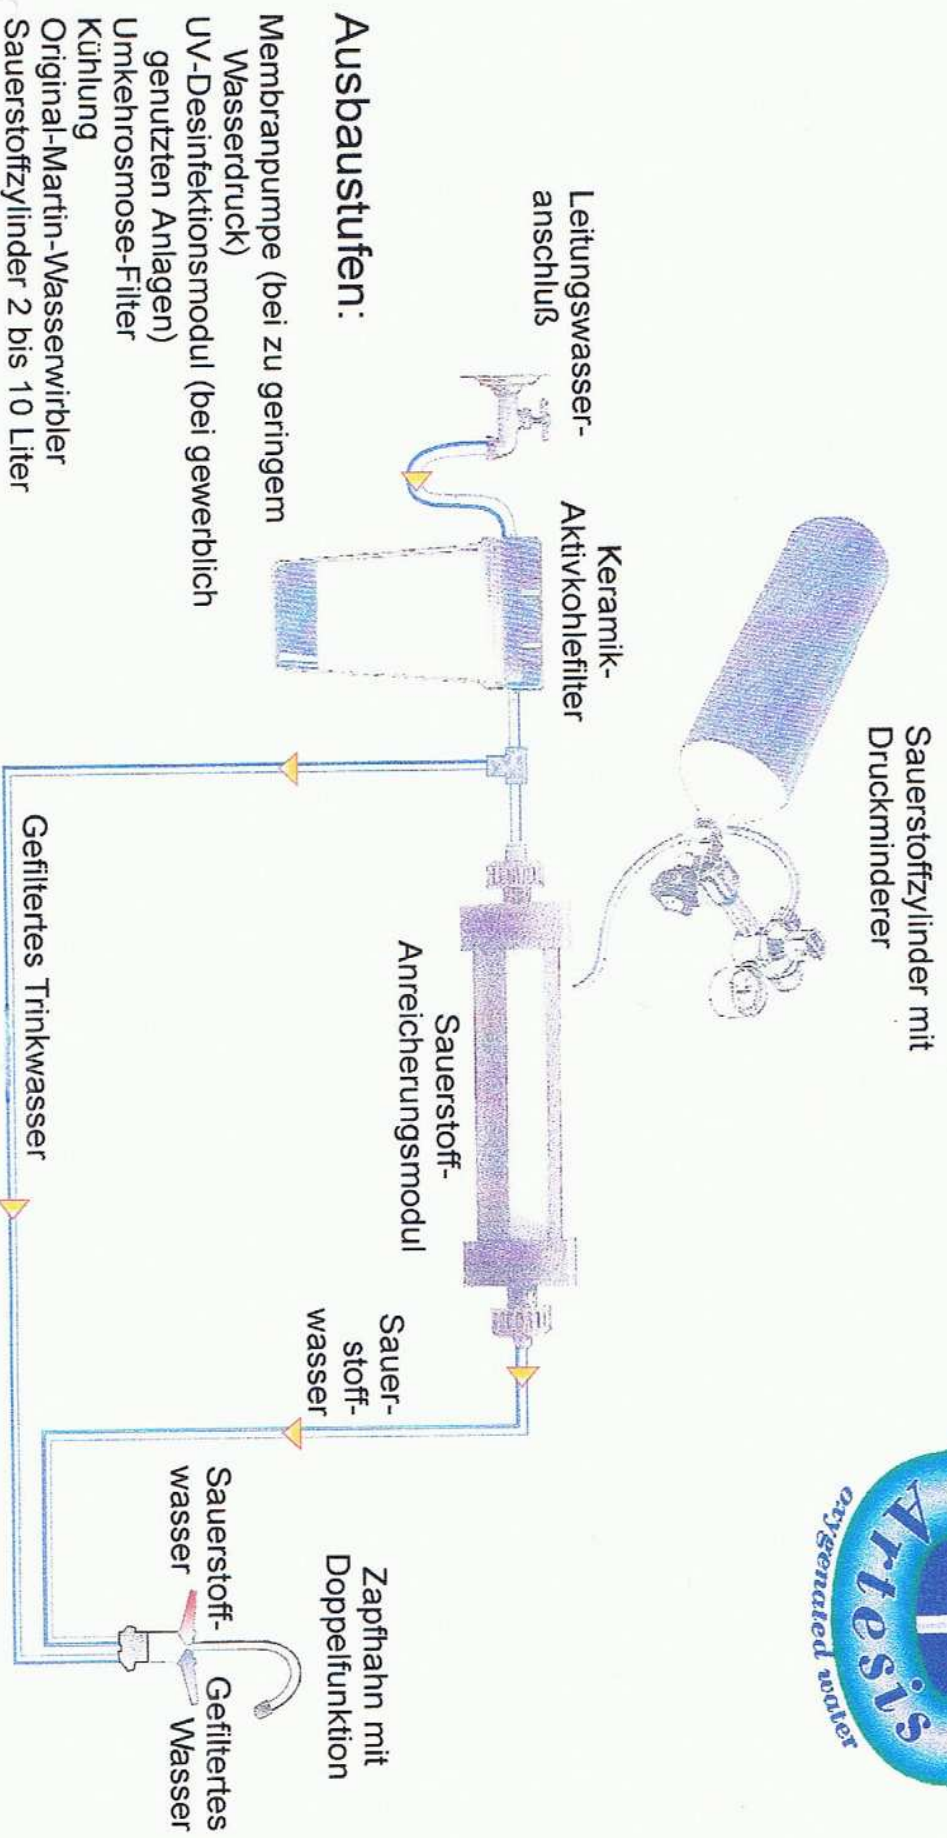

Artesis - Integral

Diese Anlage stellt in einem High-Tech-Verfahren aus Leitungswasser gefiltertes - wahlweise mit oder ohne Sauerstoff angereichertes - Trinkwasser her.

Die Einbaumöglichkeiten dieses Modells sind äußerst vielfältig. Es paßt in einen Küchen-Unterschrank oder an eine freie Wandfläche. Entweder mit oder ohne Abdeckhaube. Das Gerät wird Ihnen betriebsfertig montiert geliefert.

Der Einbau ist völlig unproblematisch. Die erforderlichen Wasserverbindungen werden mit Schläuchen und einem bewährten Stecksystem hergestellt. Hierfür ist kein Werkzeug nötig!

Technische Daten

Einbaumaße (BxHxT) 445 x 450 x 135

Wasserdruck minimum 1,5 bar

Kapazität ca. 2 l/min. bei Wasserdruck 2 - 2,5 bar

Montagemöglichkeit: Untertisch oder an der Wand

Wasseranschluß-Möglichkeiten:

- T-Stück DN 10 mit Absperrkugelhahn (im Lieferumfang enthalten)
- WAS-Eckventil (Auslaufanschluß G 3/4")
- WAS-Untertischventil dito
- Auslaufventil dito
- Flexibler Perlator-Anschluß (Sonderausstattung bei Wandmontage)

Grundausrüstung

- Konsole aus Edelstahl
- Keramik-Aktivkohlefilter 10"
- Sauerstoff-Anreicherungsmodul
- 2-Liter Sauerstoff-Flasche
- Sauerstoff-Druckminderer
- Zapfhahn-multifunktional
- T-Stück DN 10 mit Absperr-Kugelhahn
- Wasserschlauch aus Kunststoff mit G 3/4" Anschluß

Sonderausstattung

- Abdeckhaube aus weißem Kunststoff
- Anschluß an Wasserhahn (Perlator)
- Zapfhahn zur Montage unter einem Hängeschrank
- Original-Martin-Wasserwirbler
- Membranpumpe zur Druckerhöhung

Unterhalt

- Wechsel des Filterelementes alle 6 Monate
- Eine Sauerstoff-Füllung reicht für ca. 1600 Liter Sauerstoffwasser
- Servicevertrag auf Wunsch

