

E  
N  
T  
H  
Ä  
R  
T  
U  
N  
G



**WFCK 5600SE Elegant**  
Wasserenthärtungsanlagen

Kompakte Systeme für  
Haushalte und Gewerbe  
zur Herstellung von weichem Wasser  
durch Ionenaustausch.

# **fido<sup>®</sup>SOFT** Wasserenthärtungsanlagen **WFCK 5600SE Elegant**

- Mengengesteuert mit vollautomatischer Regeneration.
- In verschiedenen Größen lieferbare Systeme für Ein- und Mehrfamilienhäuser.
- Einfach zu installieren und leicht zu bedienen.
- Günstig im Anschaffungspreis, bieten sie optimalen Kalkschutz für Ihre Hausinstallation und die daran angeschlossenen technischen Geräte.
- Eine Investition, die sich lohnt.

- **Anlagenbauteile:**

- 1 Elegant Kabinett Behälter mit Schwimmerventil
- 1 Drucktank mit Enthärterharzfüllung
- 1 Steuerventil 5600SE - 1" Fleck

- **Funktionsbeschreibung:**

Das aufzubereitende Wasser durchfließt die Anlage und die Wasserhärte wird dabei entfernt, in dem sie vom Enthärterharz, das sich im Drucktank befindet, aufgenommen wird.

Die verbrauchte Weichwassermenge wird gezählt und die Enthärterharzfüllung wird vor ihrer vollständigen Erschöpfung mit Salz regeneriert.

Das hierfür verwendete Fleck Steuerventil 5600SE hat eine leistungsfähige Elektronik und kann individuell, entsprechend Wasserhärte und Wasserverbrauch, programmiert werden.

Alle 24 Stunden wird überprüft, ob noch weiches Wasser zur Verfügung steht und so bedarfsgerecht zum richtigen Zeitpunkt regeneriert.


Dadurch bleiben Salzverbrauch und Betriebskosten optimal gering.

# FIDO<sup>®</sup>SOFT Wasserenthärtungsanlagen

## WFCK 5600SE-20 bis WFCK 5600SE-40 Elegant

Anlagenkapazität *	°d.H. x m <sup>3</sup>	20	32	40
Harzfüllung	Ltr.	5	8	10
Durchfluss **	m <sup>3</sup> /h	1,4	1,5	1,6
Durchfluss ***	m <sup>3</sup> /h	2,0	2,1	2,2
Kapazität / Salzverbrauch				
bei 240g Besalzung	m <sup>3</sup> / kg	20 / 1,20	32 / 1,92	40 / 2,40
bei 120g Besalzung	m <sup>3</sup> / kg	12,5 / 0,6	20,0 / 0,96	25,0 / 1,20
Anlagenmaße:				
Höhe A	mm	670	670	990
Breite / Tiefe B+C	mm	310 / 440	310 / 440	310 / 440
Wasseranschlusshöhe	mm	475	475	795
Wasseranschlüsse:				
Rohwasser / Weichwasser	R	1" / 1"	1" / 1"	1" / 1"
Abwasser	R	½"	½"	½"
Stromanschluss	V/Hz	230/24-50	230/24-50	230/24-50
Stromverbrauch	Watt/Std.	3	3	3
Betriebsdruck mind. / max.	bar	2,2 / 8	2,2 / 8	2,2 / 8
Betriebstemp. mind. / max.	° C	5 / 40	5 / 40	5 / 40

- \* Anlagenkapazität in m<sup>3</sup> bei Entfernung von 1° Härte.  
Beispiel: Anlagenkapazität 60 : 15° Härte = 4m<sup>3</sup> tatsächliche Kapazität.
- \*\* Durchfluss bei max. Harzbelastung bzw. 1,0 bar Druckverlust
- \*\*\* Durchfluss bei max. empfohlenem Druckverlust = 1,6 bar

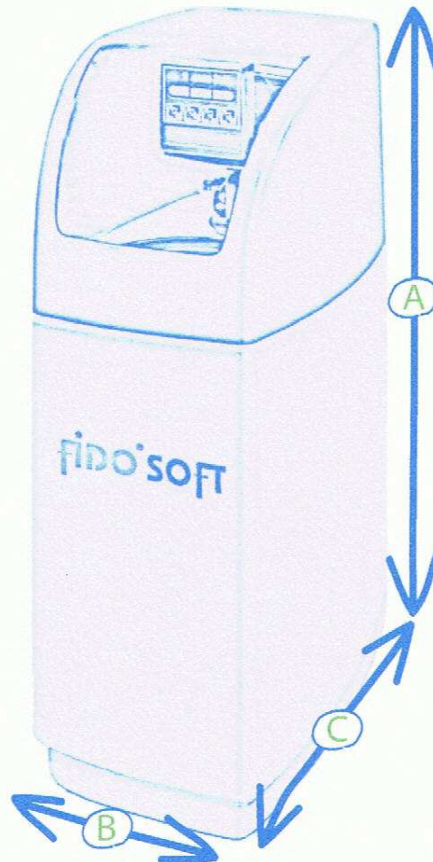

# FIDO<sup>®</sup>SOFT Wasserenthärtungsanlagen

WFCK 5600SE-60 bis WFCK 5600SE-80 Elegant

Anlagenkapazität *	°d.H. x m <sup>3</sup>	60	80
Harzfällung	Ltr.	15	20
Durchfluss **	m <sup>3</sup> /h	1,7	1,8
Durchfluss ***	m <sup>3</sup> /h	2,3	2,4
Kapazität / Salzverbrauch			
bei 240g Besalzung	m <sup>3</sup> / kg	60 / 3,60	80 / 4,80
bei 120g Besalzung	m <sup>3</sup> / kg	38 / 1,80	100 / 2,40
Anlagenmaße:			
Höhe A	mm	1120	1120
Breite / Tiefe B+C	mm	310 / 440	310 / 440
Wasseranschlusshöhe	mm	925	925
Wasseranschlüsse:			
Rohwasser / Weichwasser	R	1" / 1"	1" / 1"
Abwasser	R	½"	½"
Stromanschluss	V/Hz	230/24-50	230/24-50
Stromverbrauch	Watt/Std.	3	3
Betriebsdruck mind. / max.	bar	2,2 / 8	2,2 / 8
Betriebstemp. mind. / max.	° C	5 / 40	5 / 40

- \* Anlagenkapazität in m<sup>3</sup> bei Entfernung von 1° Härte.  
Beispiel: Anlagenkapazität 60 : 15° Härte = 4m<sup>3</sup> tatsächliche Kapazität.
- \*\* Durchfluss bei max. Harzbelastung bzw. 1,0 bar Druckverlust
- \*\*\* Durchfluss bei max. empfohlenem Druckverlust = 1,6 bar

